ベリーテーブル　キング
品番：BTK-1

取扱・組立説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
商品の組立て、ご使用の前に必ずこの取扱い・組立て説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法にてご利用ください。　またこの本書は大切に保管して下さい。

商品仕様

品番	BTK-1	内容	テーブル
構造部材	天然木（イエローバラウ）	表面加工	オイルステイン仕上げ
外形寸法(mm)	W約930×D約930×H約720	重量	約16kg

⚠ 組立てを始める前に下記の注意事項を必ずお読み下さい。

・商品を組立てる際は、なるべく広いところで障害物、危険物が無いところで行って下さい。

・商品部材、部品でのケガや組立ての際の床や壁などへのキズにご注意下さい。

・組立ての際はお近くにお子様がおいでの際には工具等注意して作業を行って下さい。

・本製品は天然木を使用しておりますので木の表面がささくれだっている事も考えられますので組立ての際にはけがの無い様にご注意下さい。

⚠ 商品の取扱い上の注意事項

・この商品は天然木を使用しておりますので、木の性質で反り、多少の割れ、塗料の乗りのムラ等が発生する事があります。

・この商品はガーデンファニチャとしてのテーブルに使用するものでありそれ以外の目的には使用しないで下さい。それ以外で使用した場合、危険が伴う場合がありますのでご注意下さい。

・この商品の上でお子様などが遊んだり、踏み台代わりに使用すると危険ですのでご注意下さい。

・この商品はテーブルとして食物、飲物などを置く事に使用する目的以外には使用しないで下さい。特に人が座ったり立ったりすると大変危険ですので決して行わないで下さい。

・この商品には植物性の油性塗料を使用しておりますが、油性でございますので室内でお使いの際には揮発性成分を取り除く為に4～7日程は屋外に置いて下さい。
お客様によってはアレルギーを引き起こす場合がございますのでご注意下さい。

・商品は必ず水平なところに設置して下さい。傾斜や段差のある不安定なところに設置すると破損する恐れがございます。又、凸凹やぬかるみで使用する場合も同様ですので、ご注意下さい。

・重い物等を置いて、1箇所に強い荷重がかからないよう充分ご注意下さい。がたつきや転倒の原因となります。

・ストーブ等の火気に近づけて使用しないで下さい。又、加熱した鍋、湯沸し等を直接置かないで下さい。

・この商品は基本的には屋外用ですが、室内で使用される場合、フローリングや畳など床面をカーペット等で保護して使用してください。又、床面や商品を傷つける恐れがありますので、商品を引きずらないで下さい。



脚部材×2セット

横木×4本



テーブルトップ×1

1

<1-1>上部各4箇所のホゾ穴に横木を

<1-3>上下の横木と脚部材を組み込んだら8箇所をボルトナットAで締め付け

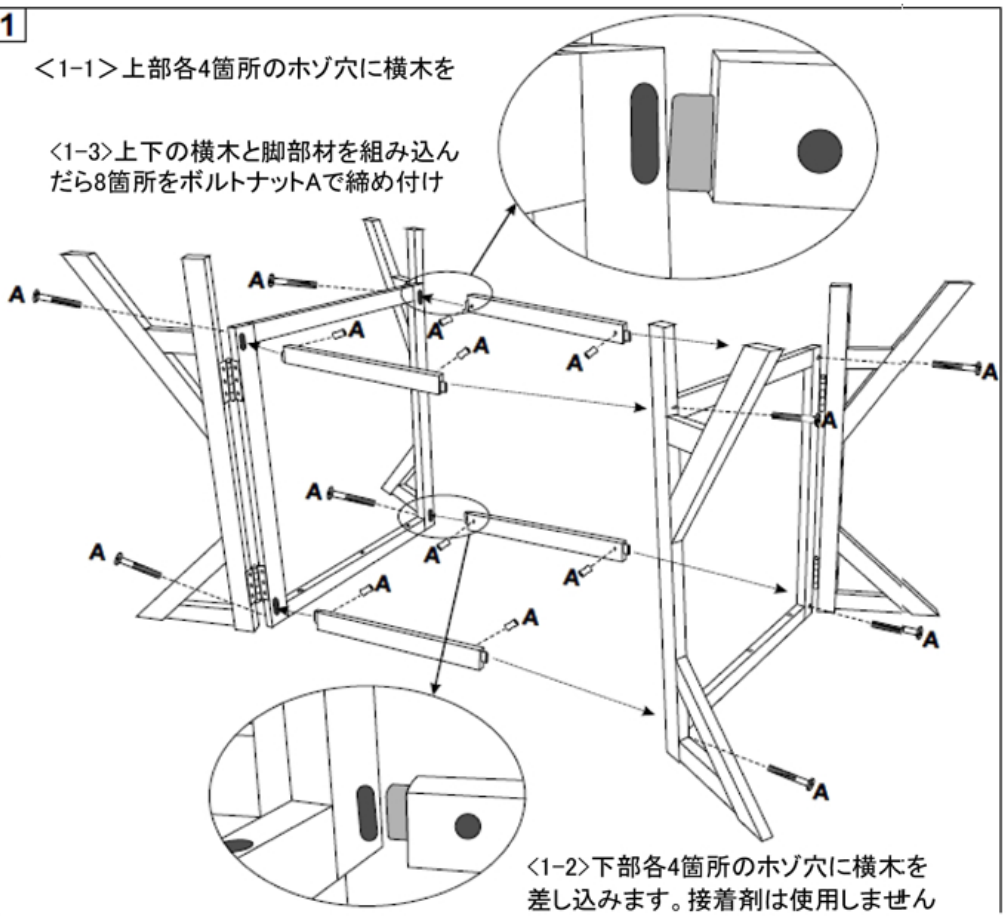

<1-2>下部各4箇所のホゾ穴に横木を差し込みます。接着剤は使用しません

パーツリスト

A	ボルト・ナット	8セット
B	木ネジ 6M×45	6本
C	六角棒レンチ	2本

収納時には、脚をそれぞれ内側にたたみ、天板を折りたたむことが出来ま

2

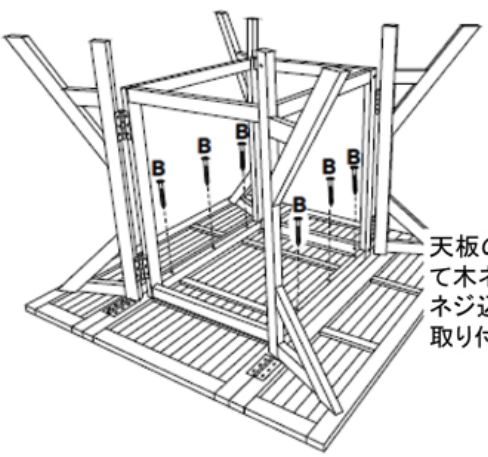

天板の上に脚部を置いて木ネジBで各6箇所にネジ込み、天板と脚を取り付けます

3

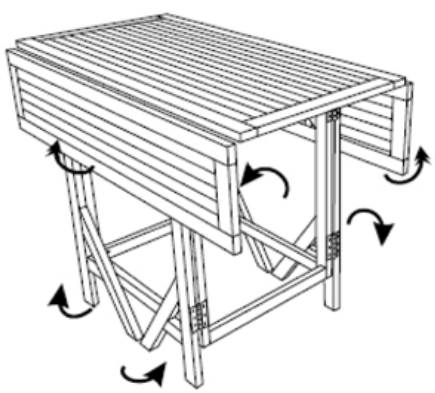

4

パラソルを使用しない時はキャップをして下さい

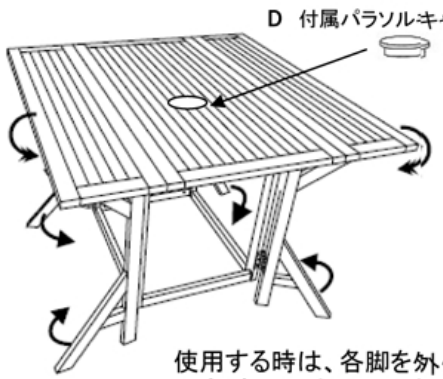

使用する時は、各脚を外側に広げて、天板を脚に載せ

定期点検・お手入れ時のご注意

・取り付けに使用している固定ネジ等がゆるんでいないか時々点検して下さい。
もしも緩んでいる時は市販の六角レンチをご用意の上、しっかり締め直して下さい。
ゆるんだまま使用すると商品の破損、ケガにつながりますのでご注意下さい。

・商品を何度も組立て直しを行いますと固定ネジがしっかりと締まらなくなりますのでご注意下さい。

●商品のメンテナンスについて
・屋外では商品の劣化は思うより早く進みます。特に雨や紫外線による影響は大です。
雨、特に梅雨時期はできる限り直接雨がかかることは避ける様にお願い致します。

・商品の塗装面も設置場所の自然環境によって劣化のスピードが早く進む場合がございます。

・塗料がはがれてくる場合がございます。　その際には市販の油性着色剤塗料を塗って補修して下さい。
塗料の補修をしませんと天然木を使用している為にヒビ、割れ等、商品の劣化につながります。

・メンテナンスの回数は3ヶ月に1度、塗装して頂くのをお奨めします。
又、随時商品の状態を見ながら早めのメンテナンスをお願い致します。

（お手入れ方法例）　**ご用意いただく物：油性着色剤塗料・ハケ・サンドペーパー・拭き取り用布・新聞紙**

1，最初に、濡れた雑巾などで表面を拭き、ドロ、汚れ、ホコリなどを落としてください。
2，尚、表面や角のささくれ等は、サンドペーパーで研磨して、できるだけ滑らかにして下さい。
3，表面が乾燥したら、1回目の塗装を行い、十分に乾燥させます。
4，2回目の塗装を行った後、布などで表面にすり込むように塗って下さい。
5，細かいサンドペーパーで仕上げの研磨を行い、塗料を少しなじませた布で拭きあげてください。
6，塗装した後、1日以上乾燥させて下さい。

※塗装を行うときは周囲が汚れないように新聞紙で覆うなどして作業を行ってください。
※詳細な塗装方法についてはご使用になる塗料の取扱説明書に従って、屋外など、風通しの良い場所で
換気に注意して作業を行ってください。

●廃棄について
・この商品がご不要になった場合は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

輸入元　ITC グリーン＆ウォーター株式会社
〒107-0061　東京都港区北青山２－１２－１６　北青山吉川ビル6F